

Spec Sheet FLINC Compact Cargo Cycles

Allgemein

Max. Ladekapazität inkl. FLINC, Ladung und Fahrer*in: 140kg

Max. Ladekapazität Front Rack: 15kg

Gewicht FLINC: 16kg

FLINC Boxengrösse M: 33 x 44 x 25 cm

FLINC Boxengrösse L: 38 x 49 x 26 cm

Rahmenset

Rahmen & Gabel aus CroMo Stahl (Bremsaufnahme IS, Bremsscheibe max. 180mm)

Front Rack aus Aluminium

Cockpit

8cm höhenverstellbarer Vorbauadapter von Speedlifter by Schulz

Schaltung

Shimano Alfine 11fach Nabenschaltung

Laufräder

Robuste 20 Zoll Laufräder mit doppelwandigen Felgen und

Schwalbe Big Apple Reifen

Antrieb

Wartungsfreier Gates Riemenantrieb

Bremsen

Hydraulische Scheibenbremsen mit 160mm Scheiben von Shimano

Lichtsystem

Scheinwerfer und Rücklicht von Busch&Müller mit Shimano Nabendynamo

Pedale

Standfeste Plattform Pedale von Shimano

Zubehör

Schutzblech mit integriertem Rücklicht von SKS

Robuster und standfester Doppelständer von Ursus


Gepäcksystem

Loops

Pins aus Aluminium

Boxen

Geometrietabelle

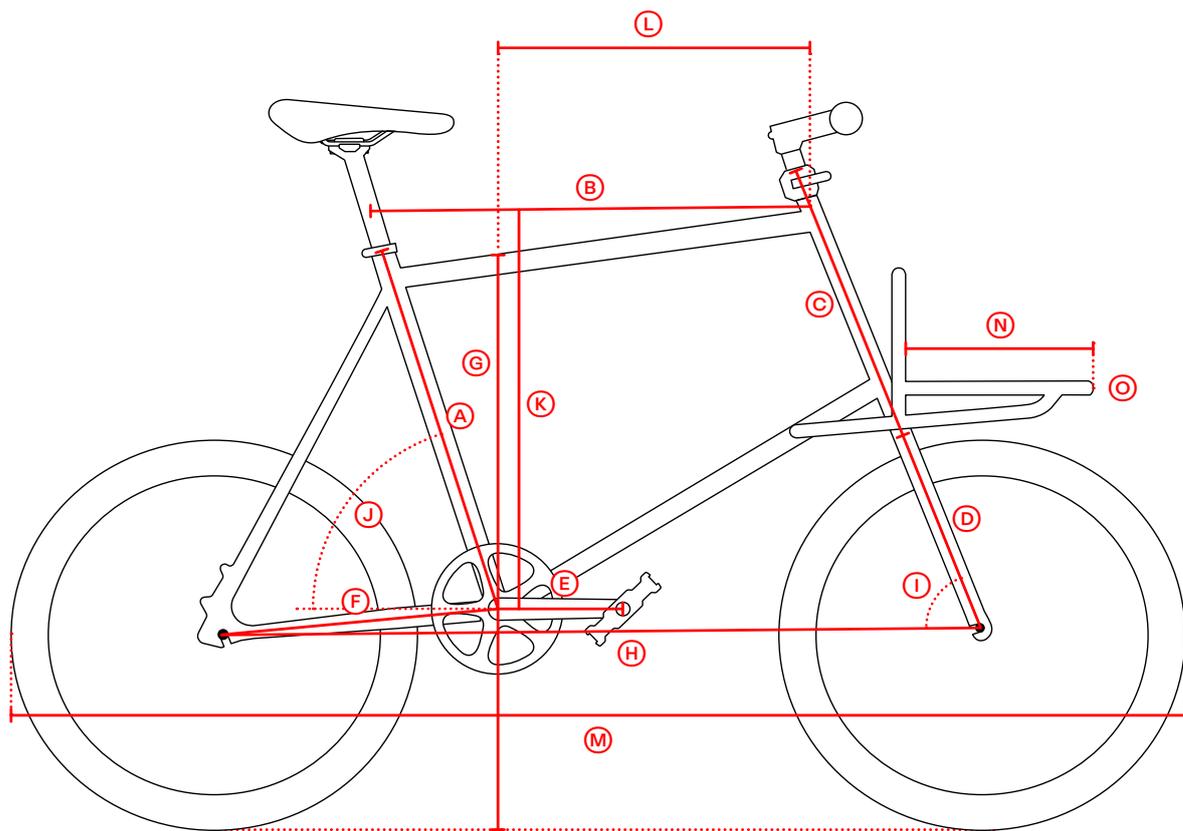

| | S | M | L |
|-------------------------------|-----|------|------|
| (A) Sitzrohrlänge | 460 | 515 | 570 |
| (B) horizontale Oberrohrlänge | 519 | 570 | 613 |
| (C) Steuerrohrlänge | 244 | 307 | 369 |
| (D) Gabellänge | 315 | 315 | 315 |
| (E) Tretlagerhöhe | 285 | 285 | 285 |
| (F) Kettenstrebenlänge | 373 | 373 | 373 |
| (G) Überstandshöhe | 717 | 769 | 822 |
| (H) Radstand | 931 | 1017 | 1064 |
| (I) Steuerrohrwinkel | 70° | 70° | 70° |
| (J) Sitzrohrwinkel | 73° | 73° | 73° |
| (K) Stack | 496 | 555 | 614 |
| (L) Reach | 368 | 400 | 426 |
| (M) Gesamtlänge | 982 | 1068 | 1115 |
| (N) Racklänge | 300 | 300 | 300 |
| (O) Rackbreite | 245 | 245 | 245 |